FIBALON® *rope*

Einfaches noch einfacher

Mit **FIBALON®*rope*** wird die ohnehin schon einfache Anwendung unseres innovativen Polymerfaserfilters **FIBALON®** noch einfacher.

8, wie an einer Perlenschnur aneinandergereihte FIBALON®-Netze, ermöglichen das Entfernen und den Austausch des Filtermaterials mit nur **EINEM Handgriff**.

Unser **spezielles Netz** sorgt für eine **optimale Ausrichtung und Orientierung** der FIBALON®-Filterelemente während der Filtration. Es fungiert gleichzeitig ähnlich einem **Schutzschild**. Durch **eine spezielle Schweißtechnik** sind sowohl das Netz als auch die Schweißnähte äußerst **chemikalien-** und **chlorbeständig**.

Zudem ermöglicht diese innovative Lösung, **nicht benötigte Einheiten** ganz einfach abzutrennen, um für **jeden Filter die ideale Passform** zu erhalten.

Weitere Hinweise (z.B. gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung nach EU-Biozidverordnung) finden Sie auf unserer Homepage www.fibalon.com.

FIBALON GmbH
Im Zwiesel 8
D-92318 Neumarkt/ OPf.
Telefon +49 (0) 9181 23 89 01 99
Telefax +49 (0) 9181 23 89 01 50
info@fibalon.com · www.fibalon.com

FIBALON® einfach. klar.

Polymerfaser-Filter Schwimmbad

FIBALON® einfach. klar.

Poolfilter

FIBALON® *rope*

- Einfachste Handhabung
- Hervorragende Filtrationsleistung
- Energiesparend

www.fibalon.com

Entwickelt und hergestellt in DEUTSCHLAND

FIBALON®
High-Tech im Miniformat



Nahaufnahe Faser

Querschnitt FIBALON®-Kugel (beladen)

Auch in unserem FIBALON®rope verwenden wir unser **innovatives Filtermaterial aus Polymerfasern**. Eine optimierte Faserkombination und weitere verfahrenstechnische Neuheiten bieten Ihnen auch bei der Anwendung von **FIBALON®*rope*** eine unvergleichlich hohe Trennschärfe von 8 Mikrometer.

Unsere Produkte sind gezielt **oberflächenbehandelt** und **-aktiviert**. Zudem nutzen die besonderen FIBALON®-Fasern physikalische Eigenschaften aus, um Schmutzpartikel zu binden und so für kristallklares Wasser zu sorgen.

FIBALON® *rope*
DER vollwertige Ersatz
für Filtersand und große Kartuschen

1 FIBALON®*rope* mit 8 Einheiten
ersetzt 1 Sack Filtersand mit 25kg

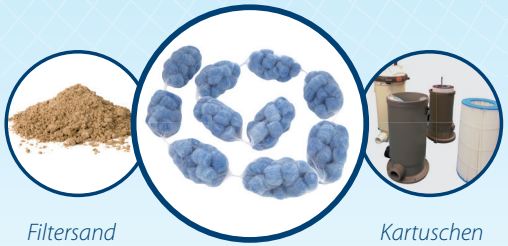

Spielend leicht:
der Filterwechsel

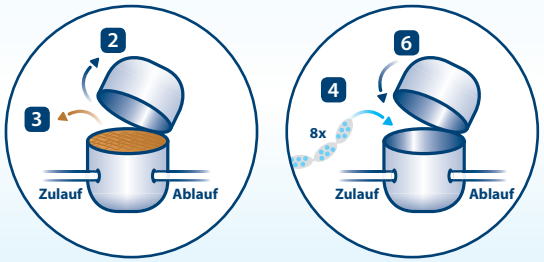

1. Pumpe vom Stromnetz trennen
2. Filtergehäuse gemäß Herstellerangaben öffnen
3. Vorhandenes Filtermaterial vollständig entfernen
4. Filtergehäuse entsprechend mit FIBALON®*rope* befüllen
5. FIBALON®*rope* ohne Zusammenpressen im Filtergehäuse locker verteilen
6. Filtergehäuse gemäß Herstellerangaben schließen

Bitte achten Sie auf eine empfohlene Filtergeschwindigkeit von 30 m/h (nach DIN-EN 16713)

Die Vorteile: vielfältig und überzeugend

Handhabung:

» Vereinfachter Filterwechsel (1 mal ziehen reicht)
» Einfachste Handhabung durch geringes Gewicht
» Universell einsetzbar
» Wartungsfreundlich
» Verzicht auf Flockungsmittel

Filtrationsleistung:

» Hohe Schmutzaufnahmefähigkeit
» Hohe Trennschärfe von 8 µm
» Geringster Druckanstieg
» Fasern zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100
» Wirkt aktiv einer Biofilmbildung entgegen
» Oberflächenbehandelt

Bereits für pH-Wert Senkung auf 6,8 zur verbesserten Wirkung der Desinfektionsmittel entwickelt

Nachhaltigkeit:

» Energieeinsparung
» Kosteneinsparung
» Einfache Entsorgung
» Langlebig

Überzeugen Sie sich selbst von **FIBALON®*rope*** und dessen mannigfaltigen Produktvorteilen – entwickelt und hergestellt im Hause **FIBALON®**, DEM Spezialisten für Filtermaterial.